
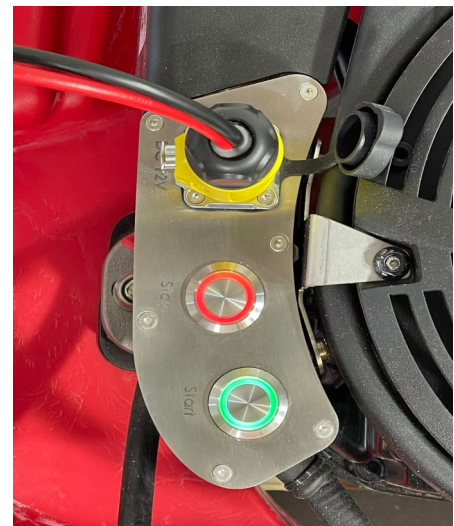


MOTOPOMPE FLOTTANTE 1250 L/MIN

Modèle : EFP-1250-FL-DE

- Motopompe flottante avec flotteur en polyéthylène résistant.
- Démarrage **électrique** et manuel de secours.
- Equipé d'un filtre en acier pour empêcher les débris d'endommager la pompe.
- Les poignées facilitent le transport et la manipulation de la pompe.
- La batterie externe permet le démarrage rapide de la motopompe et peut être utilisé pour recharger d'autres appareils électroniques.
- La pompe peut fonctionner à sec sans dommages.

Caractéristiques	Moteur
Type	Briggs & Stratton série 950
Puissance	5,1 kW / 6,6 CV
Réservoir	3,8 litres
Carburant	Essence
Démarrage	Manuel + Electrique
Caractéristiques	Pompe
Corps	alliage d'aluminium
Flotteur	polyéthylène
Débit max	1 258 l/min
Pression max	4.4 b
Performances	641 lpm @ 2b 372 lpm @ 3b
Refoulement	2''1/2
Dimensions	710 x 610 x 380 mm
Poids (à sec)	26,5 kg

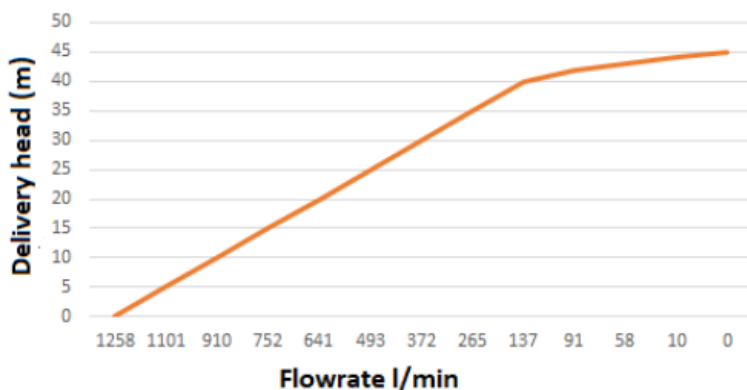

Photos non contractuelles

FLOATING PUMP 1250 L/MIN

Model : EFP-1250-FL-DE

- Floating motorpump with resistant polyethylene float.
- Emergency manual and **electric start**.
- Equipped with a steel filter to prevent debris from damaging the pump.
- The handles facilitate transport and handling of the pump.
- The external battery allows quick starting of the motorpump and can be used to recharge other electronic devices.
- The pump can run dry without damage.

Characteristics	Engine
Type	Briggs & Stratton série 950
Power	5,1 kW / 6,6 CV
Fuel Tank	3,8 lt
Fuel	Essence
Starter	Manual + Electric
Characteristics	Pump
Bodu	aluminium alloy
Float	polyéthylène
Max flow	1 258 l/min
Max Pressure	4.4 b
Performances	641 lpm @ 2b 372 lpm @ 3b
Delivery	2''1/2
Dimensions	710 x 610 x 380 mm
Dry Weight	26,5 kg

