



Groupe motopompe diesel pour inondation

EFP-ARD-CO-250-1.5-SS

Groupe motopompe diesel tractable pour eaux claires ou chargées . Système d'amorçage automatique

HMT	Débit max
18 m	470 m3/h


Fluides	Autonomie	Réservoir
Eau claire, chargée	12 h	50 L



Pompe	Cornell 6608TRPVA
Type	Centrifuge, auto-amorçante
Corps de pompe	Fonte
Débit de service	250 m3/h
Pression de service	1,5 bar
Puise à l'arbre	14,71 kW
Bride	SAE 4
Diffuseur	Fonte
Granulométrie	76 mm


Photo non contractuelle

Caractéristiques

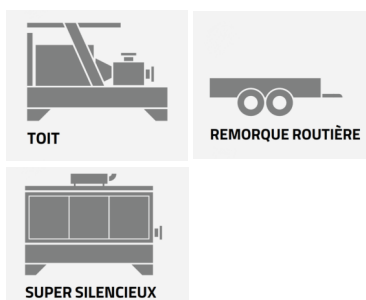

Moteur STAGE V	Yanmar 3TNV88F-
Type	4 temps
Carburant	Diesel
Vitesse max	2000 rpm
Puissance	24,7 CV
Poids	164 kg
Refroidissement	Eau

Accessoires inclus
PTAC Remorque 2700 kg
Homologation européenne
4 tuyaux d'aspiration : 2 m
1 tuyau de refoulement : 25 m
Caisson à outils verrouillable
Panneau de contrôle simple

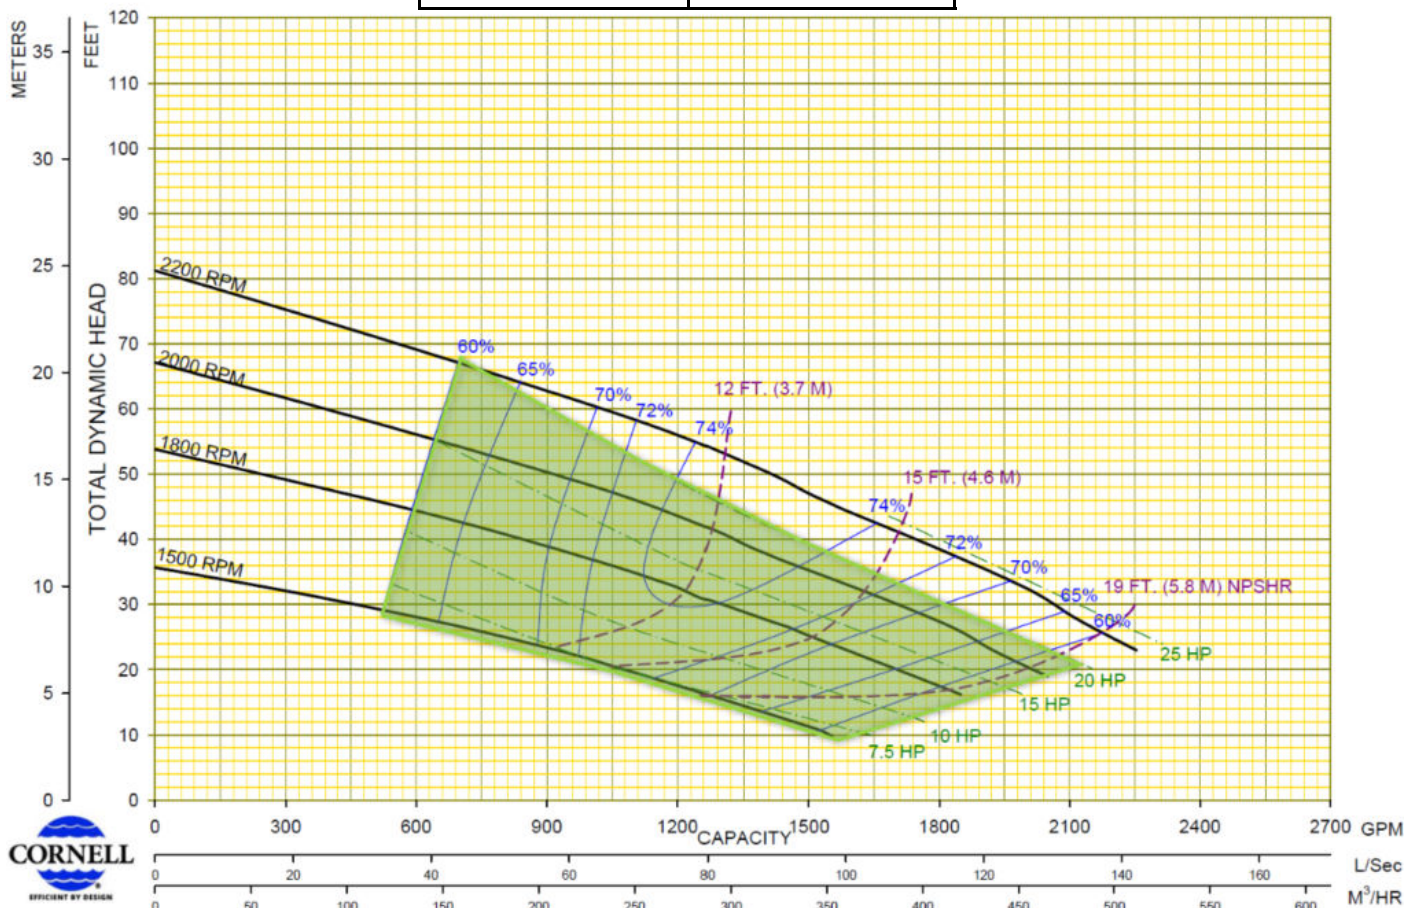



Flood intervention motorpump unit

EFP-ARD-CO-250-1.5-SS

Towable diesel engine-driven pump unit for clear or dirty water, self-priming.

HMT	Max flow
18 m	470 m ³ /h

Fluids	Autonomy	Tank
Clear, waste water	12 h	50 L



Pump	Cornell 6608TRPVA
Type	Centrifuge, sel-priming
Pump body	Cast Iron
Duty flow	250 m ³ /h
Duty pressure	1,5 bar
Shaft power	14,71 kW
Flange	SAE 4
Impeller	Cast Iron
Solid passage	76 mm

Non contractual photo

Characteristics



ROOF



ROAD TRAILER



SUPER SILENT

Engine STAGE V	Yanmar 3TNV88F-ESGN
Type	4 temps
Fuel	Diesel
Max speed	2000 rpm
Power	24,7 HP
Weight	164 kg
Cooling	Water

Accessories included
GVWR Trailer 2700 kg
EU Type approval
4 suction hoses : 2 m
1 discharge hose : 25 m
Lockable toolbox
Simple control panel

