



Groupe motopompe diesel pour inondation

EFP-ARD-CO-450-3.5

Groupe motopompe diesel tractable pour eaux claires ou chargées. Système d'amorçage automatique

| HMT | Débit max |
|------|-----------------------|
| 38 m | 900 m ³ /h |


| Fluides | Autonomie | Réservoir |
|---------------------|-----------|-----------|
| Eau claire, chargée | 18 h | 200 L |



Photo non contractuelle


| Pompe | Cornell 8812TRPVA |
|---------------------|----------------------------|
| Type | Centrifuge, auto-amorçante |
| Corps de pompe | Fonte |
| Débit de service | 450 m ³ /h |
| Pression de service | 3,5 bar |
| Puissance à l'arbre | 44,13 kW |
| Bride | SAE 4 |
| Turbine | Fonte |
| Granulométrie | 76 mm |

Caractéristiques

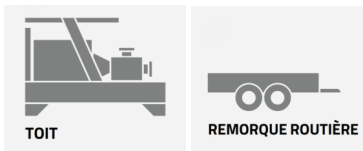

| Moteur STAGE V | Deutz TCD 2.9 L4 HT |
|-----------------|---------------------|
| Type | 4 temps |
| Carburant | Diesel |
| Vitesse max | 2200 rpm |
| Puissance | 73,5 CV |
| Poids | 260 kg |
| Refroidissement | Eau |

| Accessoires inclus |
|--------------------------------|
| PTAC Remorque 2700 kg |
| Homologation européenne |
| 4 tuyaux d'aspiration : 2 m |
| 1 tuyau de refoulement : 25 m |
| Caisson à outils verrouillable |
| Panneau de contrôle simple |

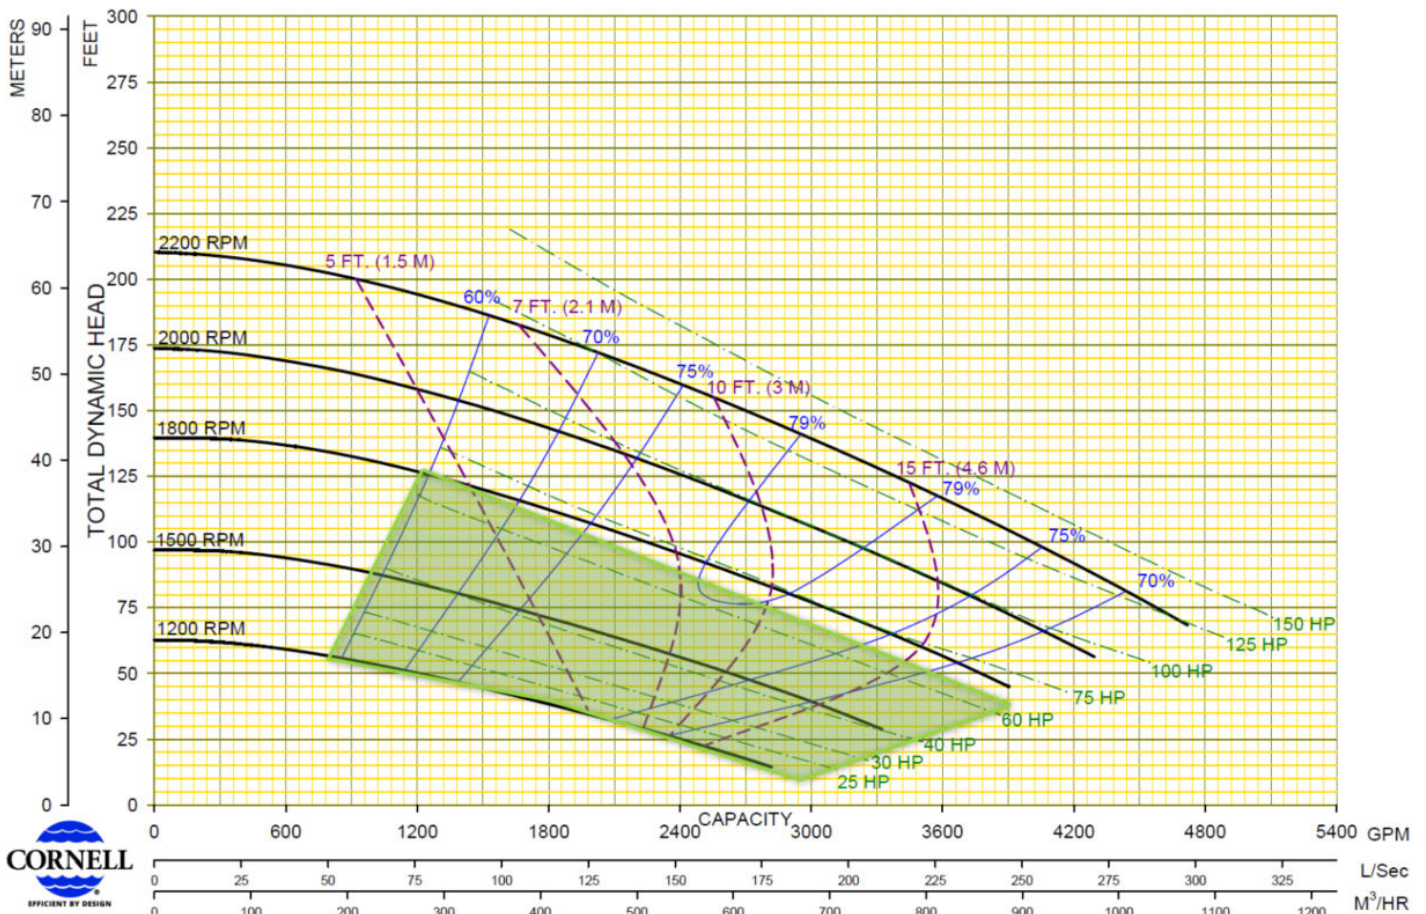



Flood intervention motorpump unit


EFP-ARD-CO-450-3.5

Towable diesel engine-driven pump unit for clear or dirty water, self-priming.

| HMT | Max flow |
|------|-----------------------|
| 38 m | 900 m ³ /h |

| Fluids | Autonomy | Tank |
|--------------------|----------|-------|
| Clear, dirty water | 18 h | 200 L |

| Pump | Cornell 8812TRPVA |
|---------------|--------------------------|
| Type | Centrifuge, Self-priming |
| Pump body | Cast Iron |
| Duty flow | 450 m ³ /h |
| Duty pressure | 3,5 bar |
| Shaft power | 44,13 KW |
| Flange | SAE 4 |
| Impeller | Cast iron |
| Solid passage | 76 mm |

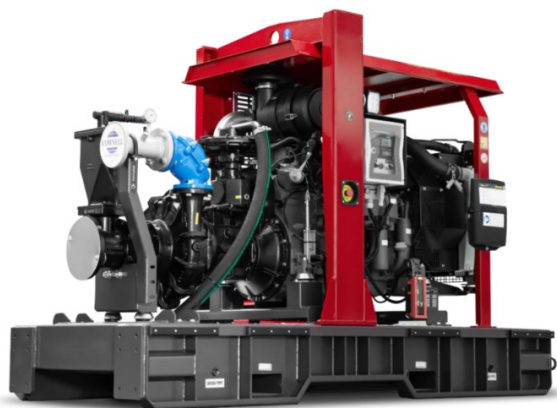

Non contractual photo

Characteristics



| Engine STAGE V | Deutz 2.9 L4 HT |
|----------------|-----------------|
| Type | 4 strokes |
| Fuel | Diesel |
| Max speed | 2200 rpm |
| Power | 73,5 HP |
| Weight | 260 kg |
| Cooling | Water |

| Accessories included |
|-------------------------|
| GVWR Trailer 2700 kg |
| EU Type approval |
| 4 suction hoses : 2 m |
| 1 discharge hose : 25 m |
| Lockable toolbox |
| Simple control panel |

