



Groupe motopompe diesel pour inondation

EFP-ARD-VA-150-1.5

Groupe motopompe diesel tractable pour eaux claires ou chargées . Système d'amorçage automatique

HMT	Débit max
22 m	300 m ³ /h

Fluides	Autonomie	Réservoir
Eau claire, chargée	15 h	50Lt


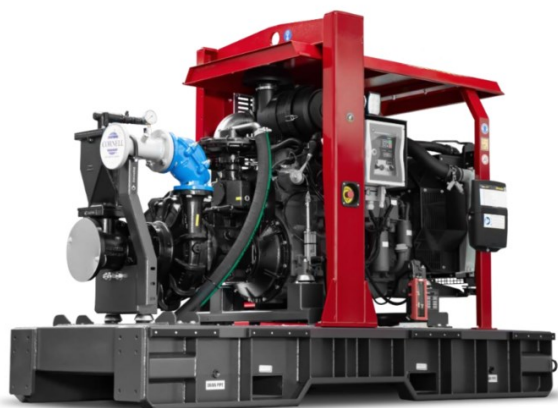


Photo non contractuelle



TOIT




REMORQUE ROUTIÈRE

Caractéristiques

Moteur STAGE V	Kholer KDW 1404
Type	4 temps
Carburant	Diesel
Vitesse max	3600 rpm
Puissance	23.2 CV
Poids	98 kg
Refroidissement	Par eau

Accessoires inclus
PTAC Remorque 1500 kg
Homologation européenne
4 tuyaux d'aspiration : 2 m
1 tuyau de refoulement : 25 m
Caisson à outils verrouillable
Panneau de contrôle simple

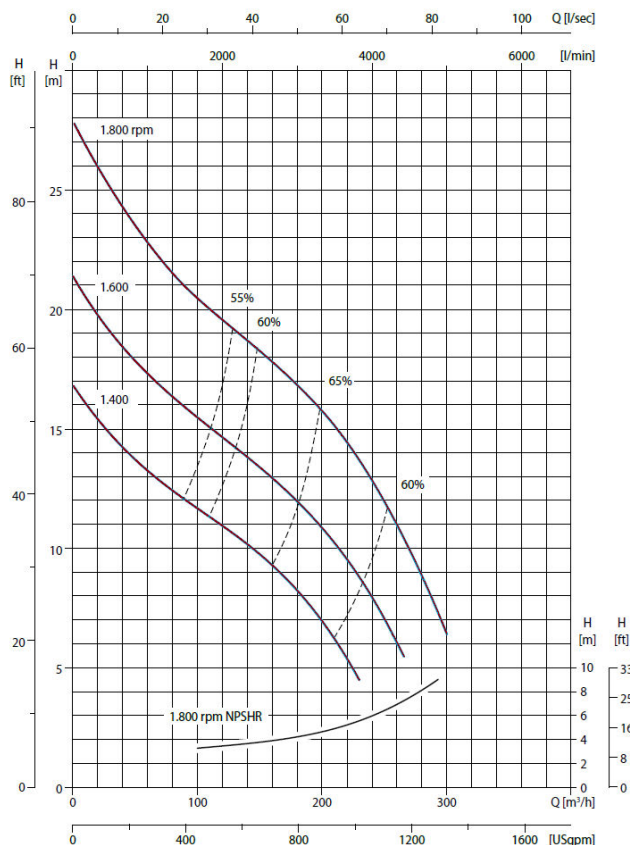

Pompe	Varisco JS 6-251
Type	Centrifuge, auto-amorçante
Corps de pompe	Fonte
Débit de service	150 m ³ /h
Pression de service	1,5 bar
Puise à l'arbre	14 kW
Bride	SAE 4
Diffuseur	Fonte
Grnanulométrie	50 mm



Groupe motopompe diesel pour inondation

EFP-ARD-VA-150-1.5

Towable diesel engine-driven pump unit for clear or dirty water, self-priming.

HMT	Max flow
22 m	300 m ³ /h

Fluids	Autonomy	Tank
Clear, waste water	15 h	50Lt



Non-contractual photo



ROOF




ROAD TRAILER

Characteristics

Engine STAGE V	Kholer KDW 1404
Type	4 Strokes
Fuel	Diesel
Max speed	3600 rpm
Power	23.2 HP
Weight	98 kg
Cooling	Water

Accessories included
GVWR Trailer 1500 kg
EU Type approval
4 Suction hoses : 2 m
1 Discharge hose : 25 m
Lockable toolbox
Simple control panel

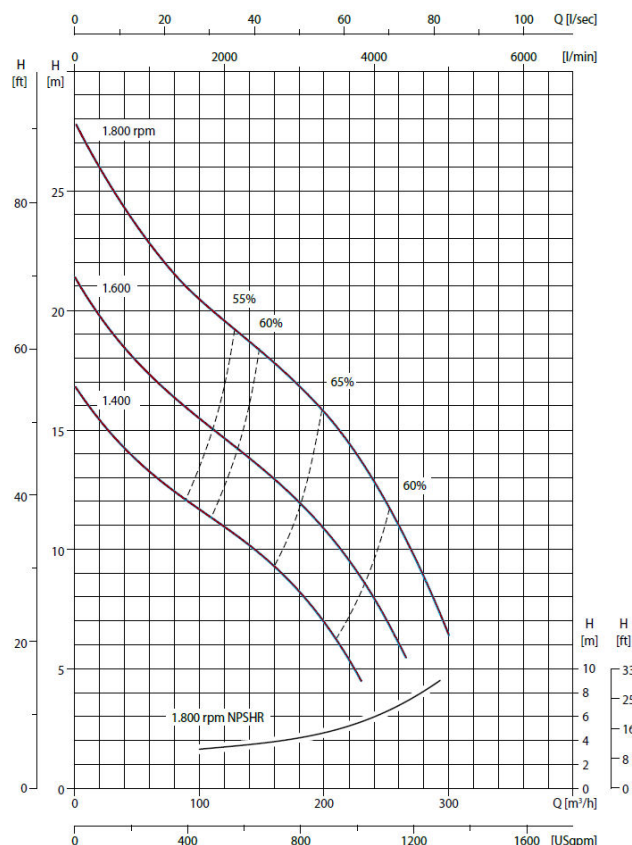

Pump	Varisco JS 6-251
Type	Centrifuge, Self priming
Pump body	Cast Iron
Duty flow	150 m ³ /h
Duty pressure	1,5 bar
Shaft power	14 kW
Flange	SAE 4
Impeller	Cast Iron
Solid passage	50 mm